



SW936K1

รถตักล้อยาง

อัพเกรดเต็มประสิทธิภาพ

QUALITY CHANGES THE WORLD

- เครื่องยนต์
140.81 HP (105 kW)/2,200rpm
- ความจุถัง
2.0 / 3.2 ลบ.ม
- น้ำหนักปฏิบัติงาน
10,800 / 11,600 กก.



ข้อมูลจำเพาะ : Technical specifications

SW936K1

ข้อมูลเครื่องจักร : Specifications

ความจุถัง	2.0 ลบ.ม.	3.2 ลบ.ม.
น้ำหนักปฏิบัติงาน	10,800 กก.	11,600 กก.

เครื่องยนต์ : Engine

เครื่องยนต์	WEICHAI WP6G140E22
แบบ	Inline 6-cylinder, water cooling, Direct injection engine, turbo-charged and inter-cooled meet China Stage III emission requirements.
แรงม้าสูงสุด	140.81 HP (105 kW)/2,200 rpm
แรงบิดสูงสุด	560 N.m
จำนวนลูกสูบ x ความโตกระบอกสูบ x ระยะชักกระบอกสูบ	6 x 105 มม. x 130 มม.
แบตเตอรี่	2x12V, 2x120Ah

ระบบส่งกำลัง : Transmission system

เกียร์ส่งกำลัง	Planetary and mechanical transmission	
แบบ	Mechanical Power Shift	
ความเร็ว	เกียร์	ความเร็ว
	เดินหน้า 1	12 กม./ชม.
	เดินหน้า 2	37 กม./ชม.
เพลาขับ	ถอยหลัง 1	17.5 กม./ชม.
	4 ล้อ	
ยาง	17.5-25	

ระบบเบรก : Braking system

เบรก	Double pipeline full hydraulic brake
เบรกจอด	Mechanical flexible shaft drum brake

ระบบไฮดรอลิก : Hydraulic system

แบบ	3-pump interflow, quantitative hydraulic system
ปั๊ม	Gear pump
แรงดัน	209L/min@2000r/min

ความจุ : Capacity of oil and coolant

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	170 ล.
น้ำยาหล่อเย็น	25 ล.
เกียร์ส่งกำลัง	35 ล.
ความจุถังน้ำไฮดรอลิก	100 ล.
เพลาหน้า	15.4 ล.
เพลาหลัง	15.4 ล.


ระบบเลี้ยว : Steering hydraulic system

แบบ	Loading sense and steering priority
ปั๊ม	Gear pump
แรงดัน	206L/min@2000r/min
มุมเลี้ยว	±40°

Overall dimensions and Operating range

หน่วย : มม.

ความจุถัง	2.0 ลบ.ม.	3.2 ลบ.ม.
A. ความสูงโดยรวมพร้อมถังที่ในระดับที่ยกสูงสุด	4,866±50	
B. ความสูงของสลักบานพับ (ที่ยกเต็มที่)	4,028±50	4,590±50
C. ระยะสูงสุด (ยกเต็มที่ 45 องศา)	3,130±50	3,600±50
D. ความสูงของสลักบานพับ (ระยะกระดกถัง)	465	
E. ระยะขุดลึกสุด	120	
F. ระยะต่ำสุด (ยกเต็มที่ 45 องศา)	1,160±50	
H. ความสูงโดยรวม (ห้องโดยสารแบบ ROPS)	3,350±50	
K. ระยะห่างจากพื้นดินถึงใต้ท้องรถ	345± 20	
L. ความยาวโดยรวมเมื่อถังที่อยู่บนพื้น	7,380±100	
M. ความยาวจากเส้นศูนย์กลางถึงเพลาหลัง	1,425	
N. ฐานล้อ	2,850	
P. เพลาหลังเส้นศูนย์กลางจนถึงขอบเครื่องถ่วงน้ำหนัก	1836±30	
Q. ความยาวจากแกนบานพับถังถึงขอบเครื่องถ่วงน้ำหนัก	6180±100	
α1. มุมหมุนกลับ มุมที่ยกเต็มที่	61±5°	
α2. มุมยกสูงสุด ยกขึ้นเต็มที่	45°	
α3. มุมหมุนกลับ ระยะกระดกถัง	54°	
α4. มุมหมุนกลับ ที่ระดับพื้น	45°	
α5. มุมท้ายเครื่องจักร	28°	
α6. มุมหักเลี้ยว	±40°	
W. ความกว้างเหนือยาง	2300±50	
X. ความกว้างถัง	2460	
Y. ดอกยาง แบบรูปตัว Y	1850	
R1. รัศมีวงเลี้ยวถึงด้านนอกของถัง	5754±150	
R2. รัศมีวงเลี้ยวถึงด้านนอกของยาง	5140±150	

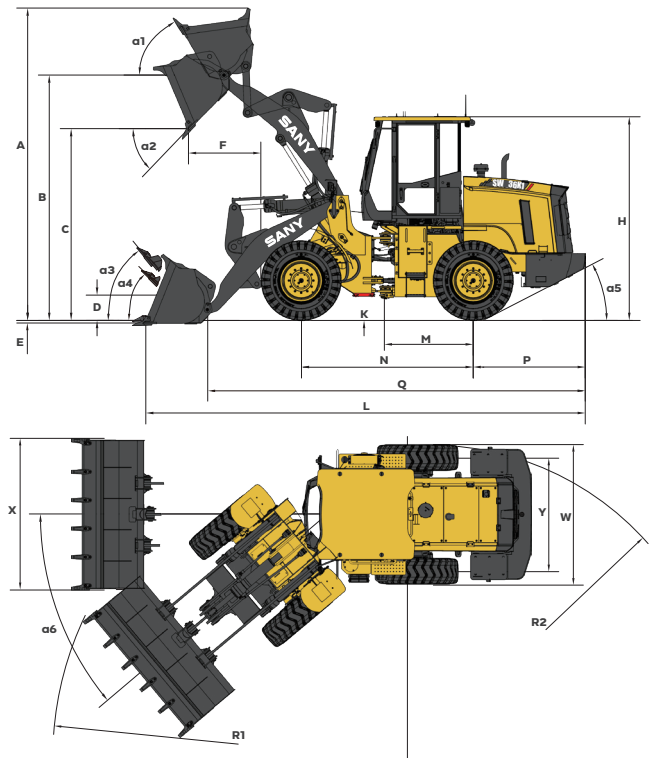

* บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่แนบมาไว้ ณ วันที่ผลิต : 06-06-66

MAX SANY CO.,LTD

@Maxsany

MaxsanyOfficial

www.MAXSANY.co.th



SANY

บริษัท แมกซ์ ซานี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

888 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.19 ต.บางโหวด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 083-388-3131

ภาคกลาง
กรุงเทพฯ 02-9966-100
สระบุรี 061-549-9451
นครสวรรค์ 089-771-4795

ภาคใต้
สุราษฎร์ธานี 095-256-4229
นครศรีธรรมราช 093-078-9888
ชุมพร 093-578-7402
หาดใหญ่ 061-896-9991
พังงา 061-550-5565

ภาคตะวันออก
ระยอง 085-626-5694
ปราจีนบุรี 084-291-4654
ฉะเชิงเทรา 087-507-1155

ภาคเหนือ
พิจิตร 081-785-2984
ลำปาง 089-435-2344
เชียงใหม่ 065-005-9398

ภาคอีสาน
ขอนแก่น 062-594-9292
โคราช 091-835-2526
อุบลราชธานี 086-386-3092
อุดรธานี 089-422-2601
สกลนคร 064-789-5925
สุรินทร์ 080-152-5558

ภาคตะวันตก
นครปฐม 081-734-4377

สายด่วนฝ่ายบริการ
083-388-3131

SALES 061-636-3588

ศูนย์อะไหล่และบริการ
062-601-3890

21 สาขาทั่วประเทศ