

เลือกความมั่นใจ

เลือกใช้ SANY

เพราะงานบริการเป็นหัวใจหลักของการขาย เราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกคนให้ได้รับการบริการอย่างดีที่สุด มั่นใจกับการบริการหลังการขายของ บริษัท แม็กซ์ ซานี่ จำกัด ด้วยศูนย์อะไหล่และบริการครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ ทีมบริการพร้อมจัดส่งทีมช่างไปแก้ปัญหาให้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ซ่อมบำรุงครบครันและทันสมัย พร้อมการรับประกันคุณภาพมาตรฐาน SANY



เรายึดมั่นหน้าที่บริการ ในนโยบาย

1

ติดต่อกลับ
ภายใน 1 ชั่วโมง

1

ถึงหน้างาน
ภายใน 1 วัน

3

แก้ไขปัญห
ให้เสร็จ
ภายใน 3 วัน

7

มีเครื่องจักรทดแทน
กรณีซ่อมใช้
เวลาเกิน 7 วัน

f MAX SANY CO.,LTD

@Maxsany

MaxsanyOfficial

www.MAXSANY.co.th

บริษัท แม็กซ์ ซานี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

888 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.19 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 083-388-3131

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร 02-9986-100
สระบุรี 061-549-9451
นครสวรรค์ 089-771-4795

ภาคใต้

สุราษฎร์ธานี 095-256-4229
นครศรีธรรมราช 093-078-9888
ชุมพร 093-578-7402
หาดใหญ่ 061-896-9991
พังงา 061-550-5565

ภาคอีสาน

ขอนแก่น 062-594-9292
โคราช 091-835-2526
อุบลราชธานี 086-386-3092
อุดรธานี 089-422-2601
สกลนคร 064-789-5925
สุรินทร์ 080-152-5558

ภาคตะวันออก

ระยอง 085-626-5694
ปราจีนบุรี 084-291-4654
จันทบุรี 087-507-1155

ภาคเหนือ

พิษณุโลก 081-785-2984
ลำปาง 089-435-2344
เชียงใหม่ 065-005-9398

ภาคตะวันตก

นครปฐม 081-734-4377



SANY



SANY

รถบดอัด ทำถนน
Road Machinery

SSR100C-10/10S

SSR120C-10/10S

SPR160C-8

STR100C-8C



นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต



ประสิทธิภาพสูง

การบดอัดให้ได้ความแน่นสูงตามความต้องการตรงตามจุดประสงค์ของการใช้งาน



ประหยัดน้ำมัน

เครื่องยนต์ปรับแต่งเป็นพิเศษ ให้กำลังที่แข็งแกร่งทนทาน และประหยัดน้ำมัน



สะดวกสบาย

ห้องโดยสารติดตั้งอยู่บนแท่นลดแรงสั่นสะเทือนช่วยลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับได้อย่างดี



มุมมองแบบเปิดกว้าง

มุมมองของคนขับสามารถมองได้แบบ 360° ให้ทำงานได้สะดวกและมีความปลอดภัย



SSR100C-10/10S

■ น้ำหนัก	SSR100C-10 (CUMMINS)	SSR100C-10S (CUMMINS)	SSR100C-10S (ISUZU)
น้ำหนักปฏิบัติการ	10,000 กก.	10,700 กก.	10,500 กก.
น้ำหนักล้อบด	5,700 กก.	5,820 กก.	5,700 กก.
น้ำหนักที่เพลาล้อหลัง	4,300 กก.	4,880 กก.	4,800 กก.

กำลังบดอัด	SSR100C-10 (CUMMINS)	SSR100C-10S (CUMMINS)	SSR100C-10S (ISUZU)
ความถี่ในการบดอัด	30/30 Hz	32/40 Hz	
ระยะบดอัดสั้นสะเทือน	2.0/1.0 มม.	1.8/0.9 มม.	
แรงบดอัด	246/124 kN	280/216 kN	
แรงกดล้อบนพื้น		268 N/cm.	
ความหนาแน่นบดอัด		25 มม.	

■ ประสิทธิภาพ	SSR100C-10 (CUMMINS)	SSR100C-10S (CUMMINS)	SSR100C-10S (ISUZU)
ความเร็ว (กม./ชม.)	0~6.0	0~5.0	0~3.5
	0~7.5	0~6.0	0~4.5
	0~8.5	0~9.0	0~6.5
	0~12.5	0~12	0~10.5
ความสามารถในการไต่ชัน	50%	-	
ความสามารถในการไต่ชัน ขณะไม่สิ้นสะเทือน	53%	65%	
องศาบิดตัว		± 35°	
องศาวงเลี้ยว		± 12°	
ระยะวงเลี้ยวน้อยที่สุด	11,600 มม.	11,700 มม.	
แบบล้อยาง	23.1-26-8PR		

■ เครื่องยนต์	SSR100C-10 (CUMMINS)	SSR100C-10S (CUMMINS)	SSR100C-10S (ISUZU)
ยี่ห้อ	CUMMINS	CUMMINS	ISUZU
รุ่น	QSB3.9-C125-30	4BTAA3.9-C125	4HK1XDEAA-01
แรงม้าสูงสุด	125 Hp		178.35 Hp

■ ความจุของเหลว	SSR100C-10 (CUMMINS)	SSR100C-10S (CUMMINS)	SSR100C-10S (ISUZU)
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	250 ล.		200 ล.
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก	70 ล.		80 ล.
แบตเตอรี่	24 V x 120 Ah		

■ สัดส่วนเครื่องจักร หน่วย : มม.	SSR100C-10 (CUMMINS)	SSR100C-10S (CUMMINS)	SSR100C-10S (ISUZU)
A. ความกว้างล้อบด	2,130		
B. ความกว้างตัวรถ	2,285		
C. ความสูงจากพื้นถึงตัวรถ	480		
D. ความกว้างฐานล้อ	2,868	2,940	
E. ความยาวตัวรถ	5,775	5,800	5,785
F. ความสูงตัวรถ	3,225	3,000	
G. เส้นผ่านศูนย์กลางล้อบด	1,500	1,500	



SSR120C-10/10S

■ น้ำหนัก	SSR100C-10	SSR100C-10S
น้ำหนักปฏิบัติการ	12,000 กก.	12,400 กก.
น้ำหนักล้อบด	7,000 กก.	6,950 กก.
น้ำหนักที่เพลาล้อหลัง	5,000 กก.	5,450 กก.


■ กำลังบดอัด	SSR100C-10	SSR100C-10S
ความถี่ในการบดอัด	32/36 Hz	32/40 Hz
ระยะบดอัดสั้นสะเทือน	1.8/0.9 มม.	
แรงบดอัด	280/178 kN	280/216 kN
แรงกดล้อบนพื้น	329 N/cm.	326 N/cm.
ความหนาแน่นบดอัด	25 มม.	25 มม.

■ ประสิทธิภาพ	SSR100C-10	SSR100C-10S
ความเร็ว (กม./ชม.)	0~6.0	0~3.5
	0~7.5	0~4.5
	0~8.5	0~6.5
	0~12.5	0~10.5
ความสามารถในการไต่ชัน	50%	
ความสามารถในการไต่ชัน ขณะไม่สิ้นสะเทือน	53%	65%
องศาบิดตัว	± 35°	
องศาวงเลี้ยว	± 12°	
ระยะวงเลี้ยวน้อยสุด	11,600 มม.	11,700 มม.
แบบล้อยาง	23.1-26-12PR	

■ เครื่องยนต์	SSR100C-10	SSR100C-10S
ยี่ห้อ	CUMMINS	ISUZU
รุ่น	4BTAA3.9-C125	4HK1XDEAA-01
แรงม้าสูงสุด	125 Hp	178.35 Hp

■ ความจุของเหลว	SSR100C-10	SSR100C-10S
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	250 ล.	200 ล.
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก	100 ล.	80 ล.
แบตเตอรี่	24 V x 120 Ah	

■ สัดส่วนเครื่องจักร หน่วย : มม.	
A. ความกว้างล้อบด	2,130
B. ความกว้างตัวรถ	2,285
C. ความสูงจากพื้นถึงตัวรถ	480
D. ความกว้างฐานล้อ	2,868
E. ความยาวตัวรถ	5,775
F. ความสูงตัวรถ	3,225
G. เส้นผ่านศูนย์กลางล้อบด	1,500

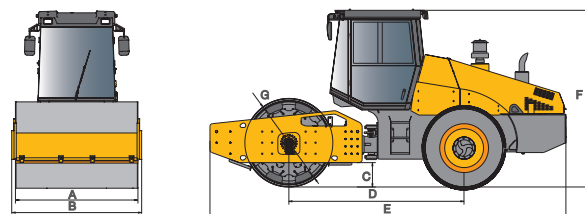

SPR160C-8

■ น้ำหนัก	
น้ำหนักปฏิบัติการสูงสุด	16,000 กก.
น้ำหนักปฏิบัติการ	10,000 กก.


■ กำลังบดอัด	
แรงกดพื้น	200~400 kPa
แรงกดล้อบด	200~800 kPa
ส่วนยื่นเกินตัวรถ	36 มม.

■ ประสิทธิภาพ	
ความเร็วขณะทำงาน	0~7.6 กม./ชม.
ความเร็วเดินรถ	0~14.0 กม./ชม.
ความสามารถในการไต่ชัน	25%
องศาวงเลี้ยว	± 30°
ระยะวงเลี้ยวน้อยสุด	17,000 มม.

■ เครื่องยนต์	
ยี่ห้อ	CUMMINS
รุ่น	4BTAA3.9-C125
แรงม้าสูงสุด	125 Hp

■ ความจุของเหลว	
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	160 ล.
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก	100 ล.
ความจุถังถ่วงน้ำหนัก	500 ล.
แบตเตอรี่	24 V x 120 Ah

■ สัดส่วนเครื่องจักร หน่วย : มม.	
A. ความกว้างล้อบด	2,036
B. ความกว้างตัวรถ	2,085
C. ความสูงจากพื้นถึงตัวรถ	350
D. ความกว้างฐานล้อ	3,750
E. ความยาวตัวรถ	5,200
F. ความสูงตัวรถ	3,275

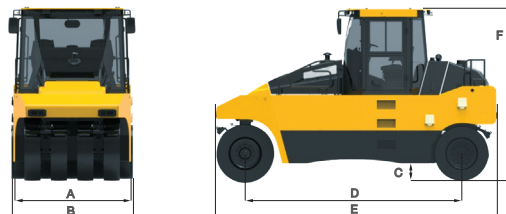

STR100C-8C

■ น้ำหนัก	
น้ำหนักปฏิบัติการ	10,500 กก.
น้ำหนักล้อบด	5,250 กก.
น้ำหนักที่เพลาล้อหลัง	5,250 กก.

■ กำลังบดอัด	
ความถี่ในการบดอัด	50/61 Hz
ระยะบดอัดสั้นสะเทือน	0.75/0.3 มม.
แรงบดอัด	140/94 kN
น้ำหนักล้อหน้าลงบนพื้น	271 N/cm.
น้ำหนักล้อหลังลงบนพื้น	271 N/cm.

■ ประสิทธิภาพ	
ความเร็วขณะทำงาน	0~6.5 กม./ชม.
ความเร็วเดินรถ	0~12 กม./ชม.
ความสามารถในการไต่ชัน	30%
ความสามารถในการไต่ชัน ขณะไม่สิ้นสะเทือน	35%
องศาบังคับเลี้ยว	± 33°
องศาวงเลี้ยว	± 8°
ระยะวงเลี้ยวน้อยสุด	13,530 มม.

■ เครื่องยนต์	
ยี่ห้อ	CUMMINS
รุ่น	QSB4.5-C160-30
แรงม้าสูงสุด	159.58 Hp / 2,200 rpm
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ	Euro II
ระบบระบายความร้อน	ระบายความร้อนด้วยน้ำ

■ ความจุของเหลว	
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	230 ล.
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก	100 ล.
ความจุถังถ่วงน้ำหนัก	800 ล.
แบตเตอรี่	24 V x 120 Ah

■ สัดส่วนเครื่องจักร หน่วย : มม.	
A. ความกว้างล้อบด	1,900
B. ความกว้างตัวรถ	2,100
C. ความสูงจากพื้นถึงตัวรถ	360
D. ความกว้างฐานล้อ	3,689
E. ความยาวตัวรถ	5,165
F. ความสูงตัวรถ	3,215
G. เส้นผ่านศูนย์กลางล้อบด	1,240
H. ความสูงถึงตำแหน่งที่นั่ง	2,507

